DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

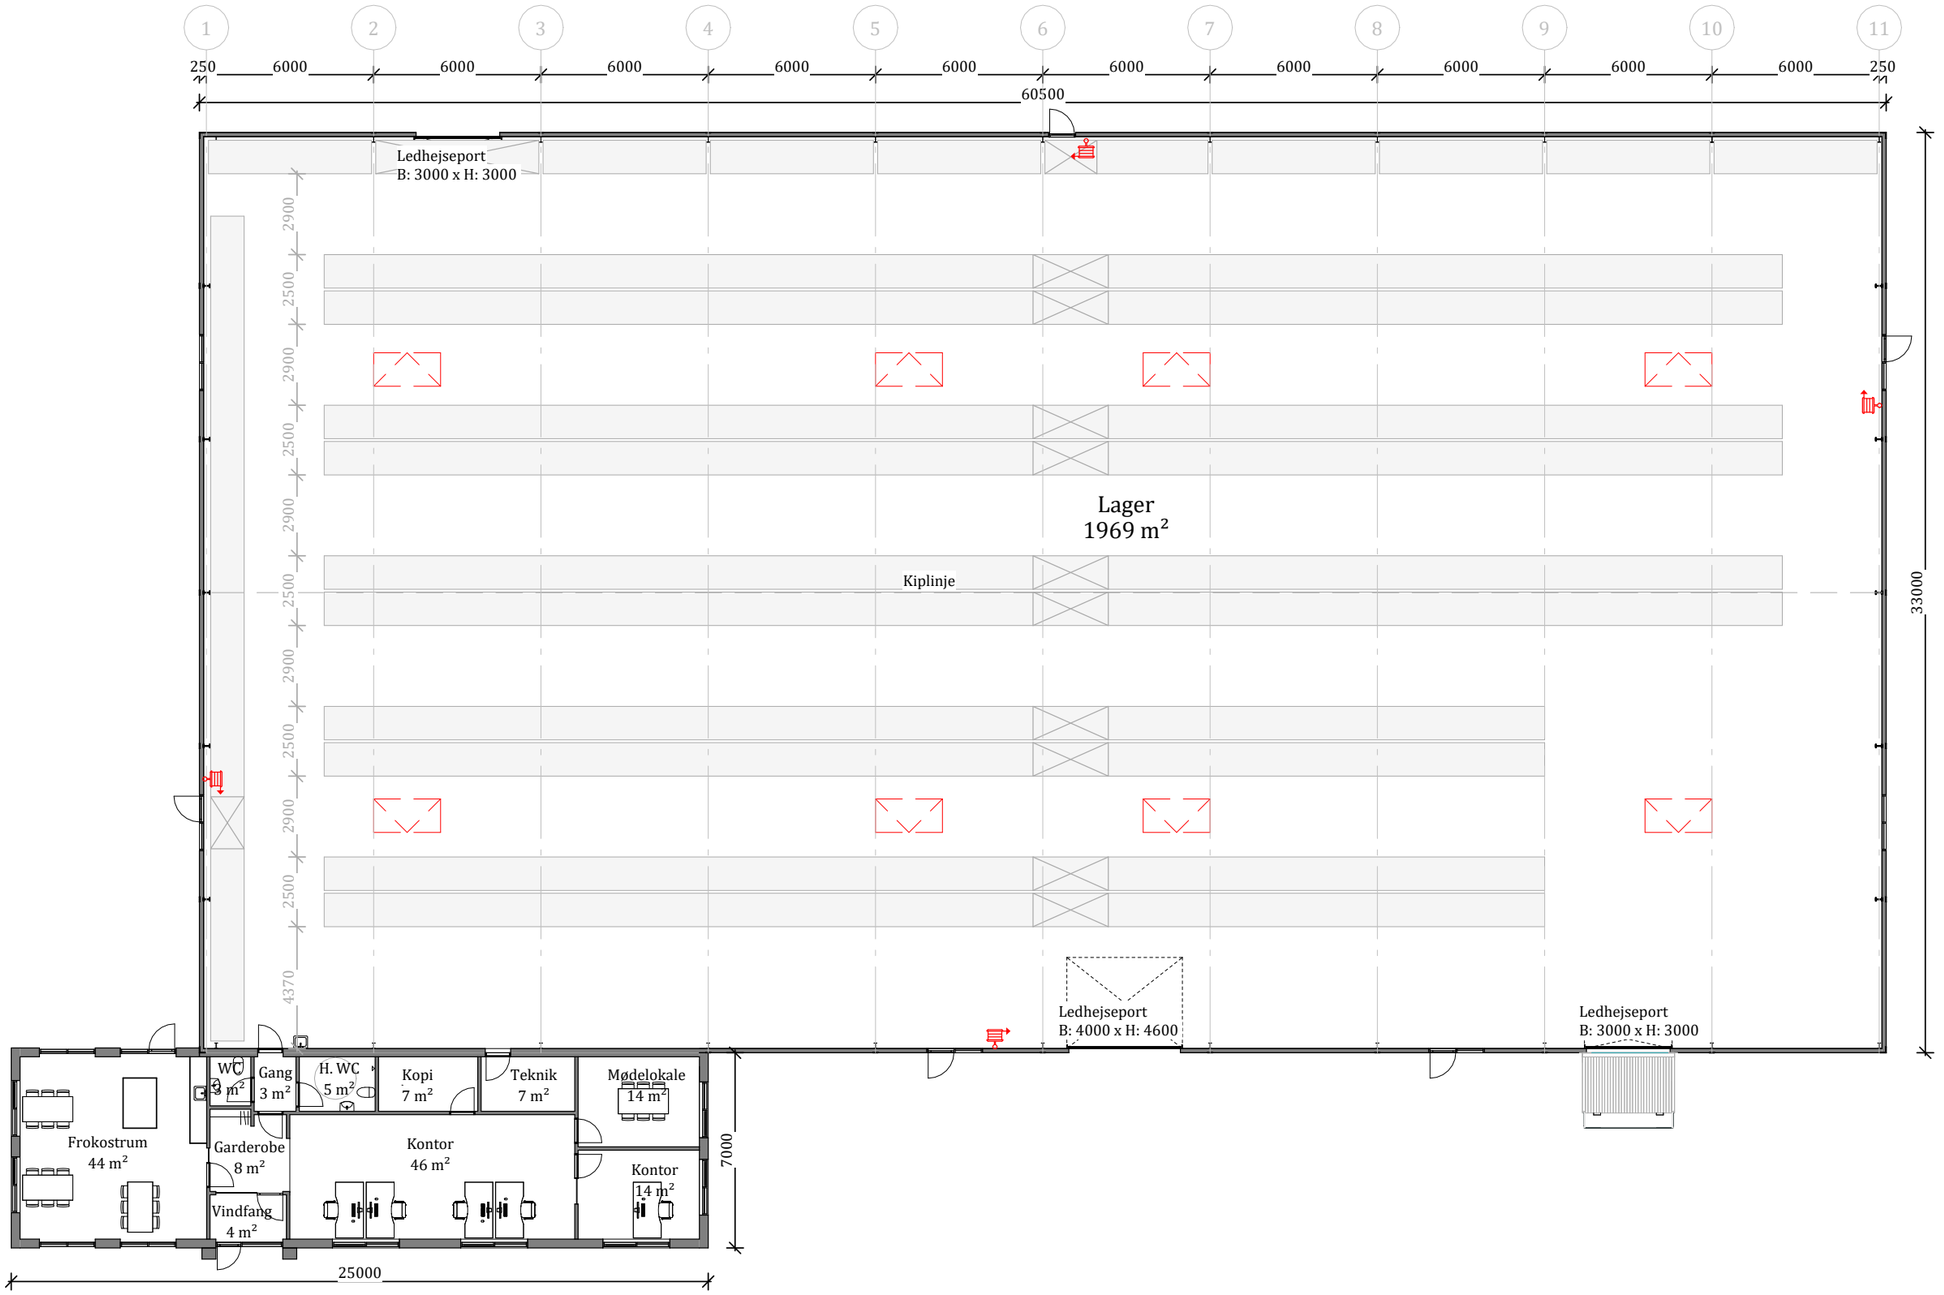

DOMICILEJENDOM

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

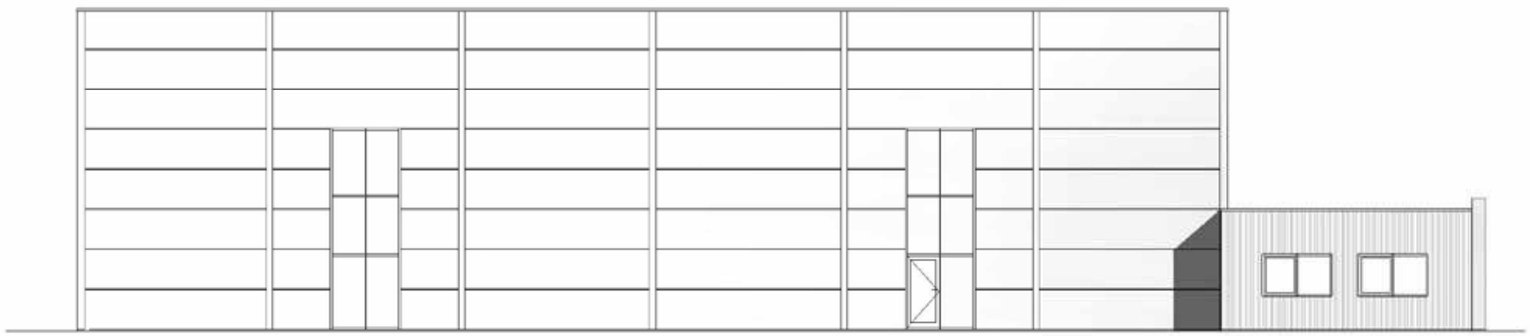

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

Lagerhal/produktionshal, 2.000 m²:

Fundamenter:
Randfundamenter og punktfundamenter beregnet ud fra normal fundering.

Gulv:
Gulv isolering S150 jf. energiberegningen, og 15 cm armeret betongulv, styrke 30 Mpa.

Stålspær:
Malet. Korrosionsklasse C2L.

Ydervægge:
Sandwichpaneler 150mm.

Tag/loft:
Galvaniseret højprofiler danner færdigt loft i hallen
Isolering jf. energiberegningen
2 lag tagpap

Porte:
2 stk. el-betjente industriporte med batteri backup

Døre:
Udvendige døre og vinduer udføres som Træ/Alu i standard farve.
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb

Ovenlys/brandventilation:
8 stk. ovenlys med i alt 10 m² aerodynamisk brandventilation.

El:
Censorstyret lys med 200 lux med LED arkiv. Tavle (max 63 Amp) excl. måler med 30 m hovedkabel. Lamper med sensor over porte.

VVS:
Vandinstallation med 30 m vandstik ført til teknik rum. 4 stk. Kalorifere.
3 stk. brandskabe. Beregnet til opvarmning max. 15 grader.

Administrationsbygning, 175 m²:

Facader:
Træelementer beklædt med Superwood trælister.

Døre/Vinduer:
Udvendige døre og vinduer udføres som Træ/Alu i standard farve.
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb.

Gulve:
Klinker i toiletter, omklædning og Frokostrum.
Resten beklædt med linoleum og/eller tæpper.

Vægge:
Gipsvægge spartlet, grundet og malet 2 gange.

Lofter:
Lofter udføres med synligt skinnesystem med 60 x 60 cm hvide akustik som Ecophon Advantage eller tilsvarende.

El:
Censorstyret lys med 300 lux LED belysning, 6 stk. EDB installationer, lys på facader via Up/Down belysning ved indgang.

VVS:
Gulvvarme. Sanitet på toiletter/omklædning.

Ventilation:
CAV/VAV anlæg med luftskifte 3 gange i timen.

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

OBS:
Pris er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, udv.belægninger, sluse og rampe, udv. kloak, udv. beplantninger, reoler og afstandstillæg.

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg

Facade på adm.

Køkken / kantine

Køkken / kantine

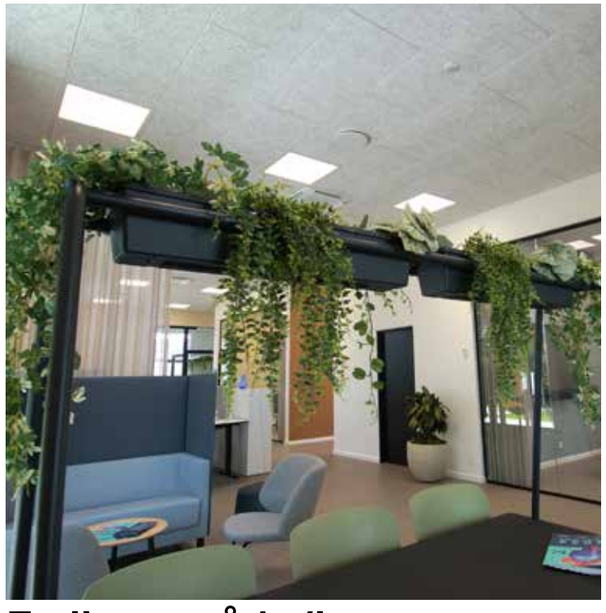

Fællesområde/lounge

Mødelokale/glasvæg

Gang/hall

DOMICIL**EJENDOM**

Med lagerhal/produktionshal + administration

Midtjysk Albyg