



DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



Midtjysk
Albyg



DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



Lagerhal/produktionshal, 2.000 m²:

Fundamenter:

30 cm randfundamenter og punktfundamenter beregnet ud fra normal fundering.

Gulv:

15 cm armeret betongulv, styrke 30 Mpa.

Stålspær:

Slyngrenset og malet. Korrosionsklasse C2L.

Ydervægge:

Træelementer isoleret med 245 mm isolering. Beklædt med Sinus 18 plader udvendig, og med fibergips/troldtektplader indvendig.

Tag/loft:

Træelementer afsluttet med tagpap. Isoleret med 295 mm isolering. Loft som lys fin troldtekt.

Porte:

2 stk. 400 x 420 cm el-betjente industriporte med batteri backup.

Døre:

4 stk. udvendige pladedøre.
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb.

Ovenlys/brandventilation:

8 stk. ovenlys med i alt 10 m² aerodynamisk brandventilation.

EI:

Censorstyret lys med 200 lux med LED arkiv. Tavle (max 63 Amp)excl. måler med 30 m hovedkabel. Lamper med sensor over porte.

VVS:

Vandinstallation med 30 m vandstik. Gulvvarme, 3 stk brandskabe.
Beregnet til opvarmning over 15 grader.

Administrationsbygning, 860 m²:

Facader:

Træelementer beklædt med Superwood trælister. Træ/Alu vinduer og glaspartier.

Gulve:

Klinker i toiletter, omklædning og teknikrum.
Resten beklædt med linoleum og/eller tæpper.

Vægge:

Gipsvægge spartlet, grundet og malet 2 gange.

Lofter:

Nedstroppede troldtektlofter med indbygget lys i toiletter m.v. og fast troldtektloft monteret på forskalling i resten.

Trapper:

Malede ståltrapper med trætrin i hall og baggang.

EI:

Censorstyret lys med 300 lux LED belysning, 24 stk. EDB installationer, lys på facader via LED bånd i udhæng.

VVS:

Gulvvarme i stueplan, radiatorer på 1. sal, forsynet via varmepumpe.
Sanitet på toiletter/omklædning.

Ventilation:

CAV/VAV anlæg med luftskifte 3 gange i timen.
Udføres med CTS styring og reversibel varmepumpe med kølefugtighed.

DOMICILBYGGERI

Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



EKSKLUSIV

Domicilejendom

Fremtidens byggeri
Byg med træelementer

KAMPAGNE



Fra kr.
19,75 mio.

Domicilbyggeri i 2 plan
Med lager/produktionshal
Opført med træelementer

860 m² administration,
2.000 m² lagerhal
Evt. udført som lavenergi



Midtjysk
Albyg

Ring og forhør dig om mulighederne på tlf. 97 47 36 00
Priser er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, reoler og afstandstillæg.

Mere end
en bygning.


OBS:

Prisen er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, reoler og afstandstillæg.

DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*




Midtjysk
Albyg

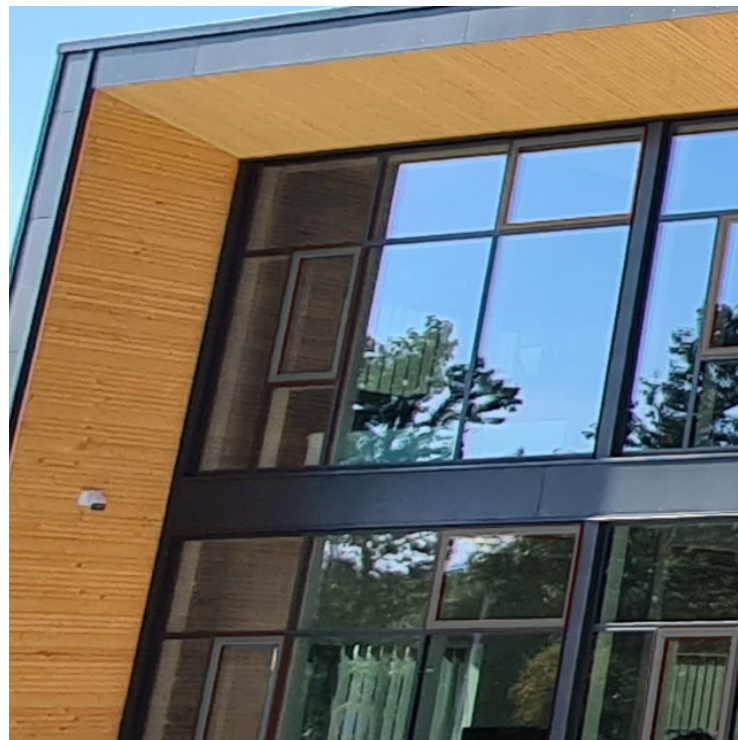


Facade på adm.



Facade på adm.

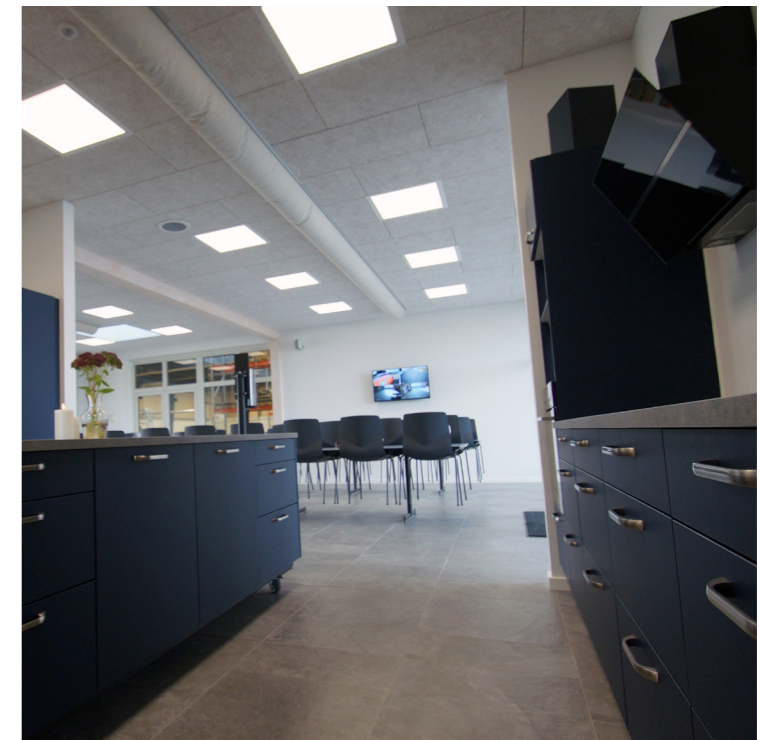

Køkken / kantine

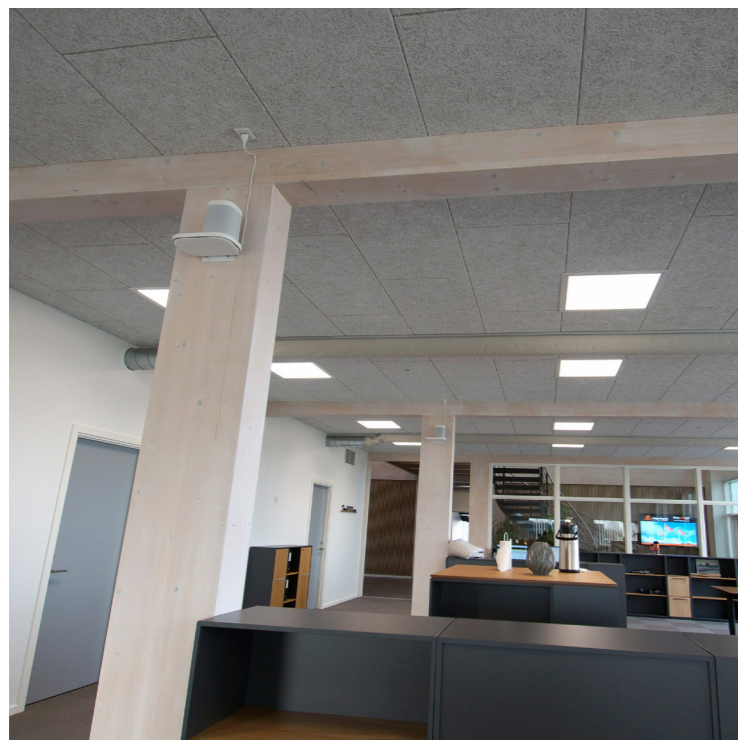


Stueetage i adm.




Ovenlys



Mødelokale

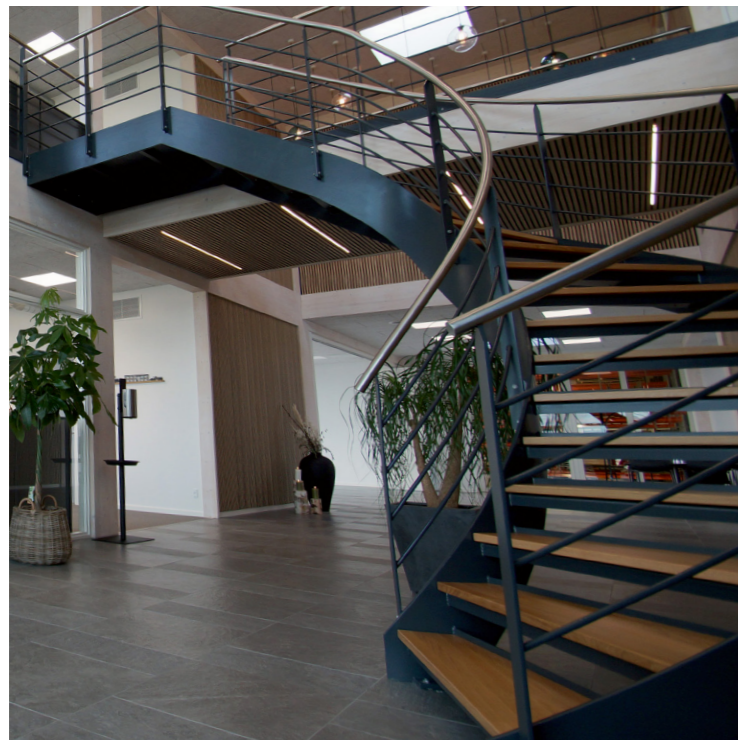

Hovedtrappe

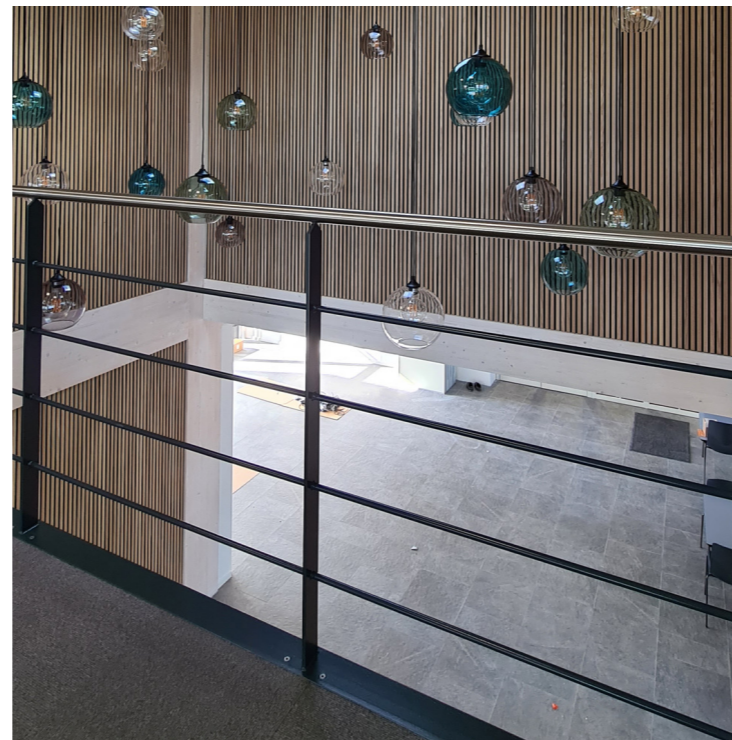


Værn



Lofter og ovenlys i hallen



Udgang til lager

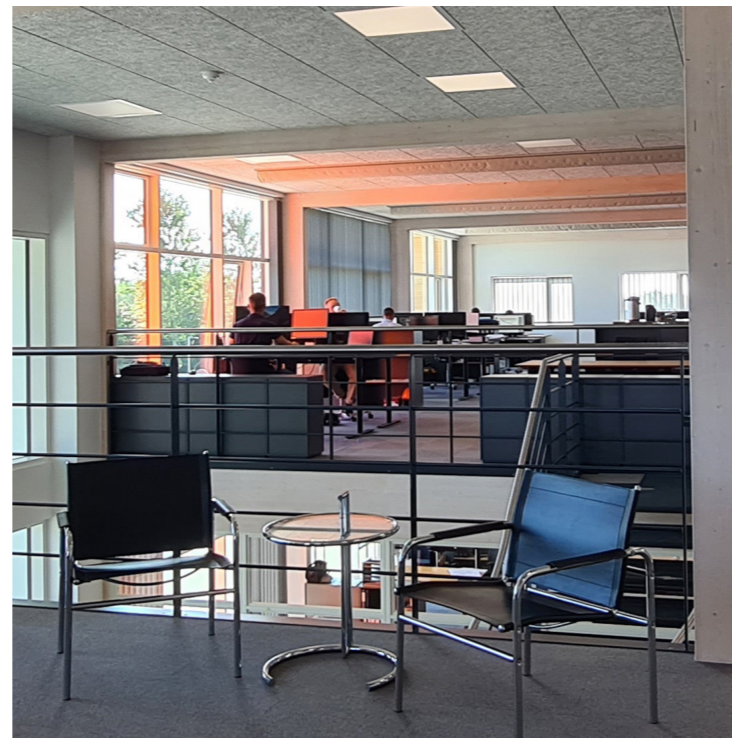

1. sal - kontorområde



Facade på lager