



DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*





DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



Lagerhal/produktionshal, 2.000 m²:

Fundamenter:

30 cm randfundamenter og punktfundamenter beregnet ud fra normal fundering.

Gulv:

15 cm armeret betongulv, styrke 30 Mpa.

Stålspær:

Slyngrenset og malet. Korrosionsklasse C2L.

Ydervægge:

Træelementer isoleret med 245 mm isolering. Beklædt med Sinus 18 plader udvendig, og med fibergips/troldtektplader indvendig.

Tag/loft:

Træelementer afsluttet med tagpap. Isoleret med 295 mm isolering. Loft som lys fin troldtekt.

Porte:

2 stk. 400 x 420 cm el-betjente industriporte med batteri backup.

Døre:

4 stk. udvendige pladedøre.
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb.

Ovenlys/brandventilation:

8 stk. ovenlys med i alt 10 m² aerodynamisk brandventilation.

EI:

Censorstyret lys med 200 lux med LED arkiv. Tavle (max 63 Amp)excl. måler med 30 m hovedkabel. Lamper med sensor over porte.

VVS:

Vandinstallation med 30 m vandstik. Gulvvarme, 3 stk brandskabe.
Beregnet til opvarmning over 15 grader.

Administrationsbygning, 860 m²:

Facader:

Træelementer beklædt med Superwood trælister. Træ/Alu vinduer og glaspartier.

Gulve:

Klinker i toiletter, omklædning og teknikrum.
Resten beklædt med linoleum og/eller tæpper.

Vægge:

Gipsvægge spartlet, grundet og malet 2 gange.

Lofter:

Nedstroppede troldtektlofter med indbygget lys i toiletter m.v. og fast troldtektloft monteret på forskalling i resten.

Trapper:

Malede ståltrapper med trætrin i hall og baggang.

EI:

Censorstyret lys med 300 lux LED belysning, 24 stk. EDB installationer, lys på facader via LED bånd i udhæng.

VVS:

Gulvvarme i stueplan, radiatorer på 1. sal, forsynet via varmepumpe.
Sanitet på toiletter/omklædning.

Ventilation:

CAV/VAV anlæg med luftskifte 3 gange i timen.
Udføres med CTS styring og reversibel varmepumpe med kølefugtighed.

DOMICILBYGGERI

Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



EKSKLUSIV

Domicilejendom

Fremtidens byggeri
Byg med træelementer

KAMPAGNE



Fra kr.
19,75 mio.

Domicilbyggeri i 2 plan
Med lager/produktionshal
Opført med træelementer

860 m² administration,
2.000 m² lagerhal
Evt. udført som lavenergi



**Midtjysk
Albyg**

Ring og forhør dig om mulighederne på tlf. 97 47 36 00
Priser er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, reoler og afstandstillæg.

Mere end
en bygning.

OBS:

Prisen er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, reoler og afstandstillæg.

DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



**Midtjysk
Albyg**




Facade på adm.




Facade på adm.



Køkken / kantine

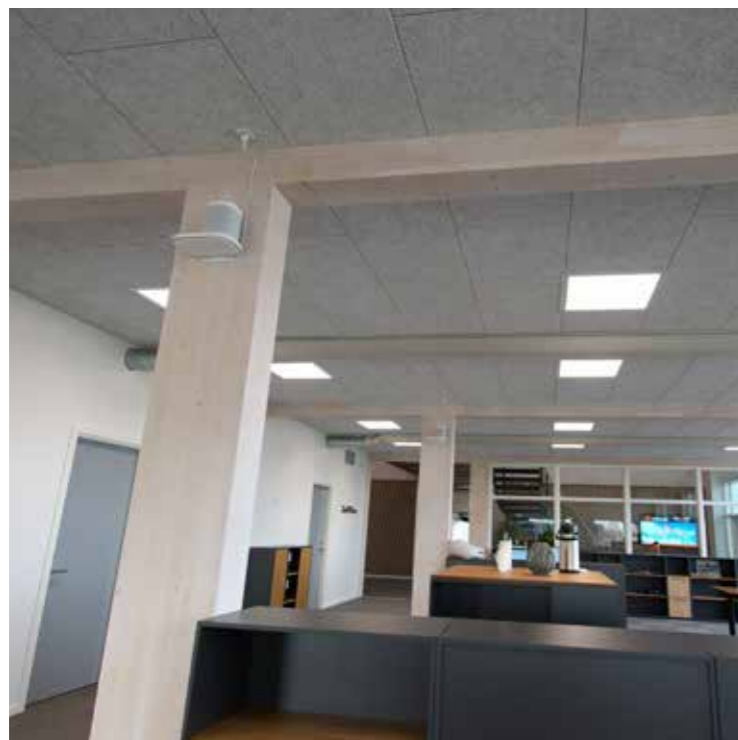

Stueetage i adm.

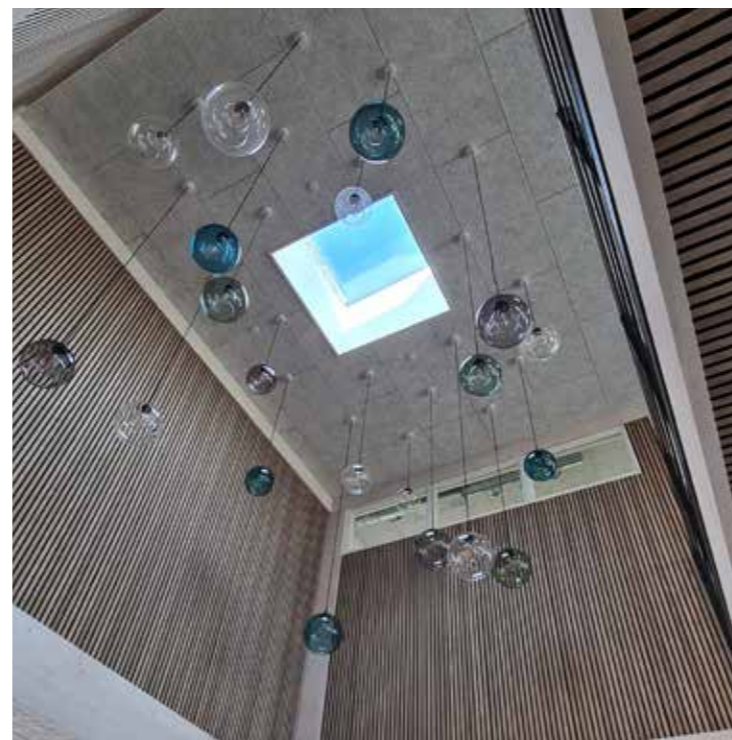


Ovenlys




Mødelokale

DOMICILBYGGERI
Fremtidens byggeri - *byg med træelementer*



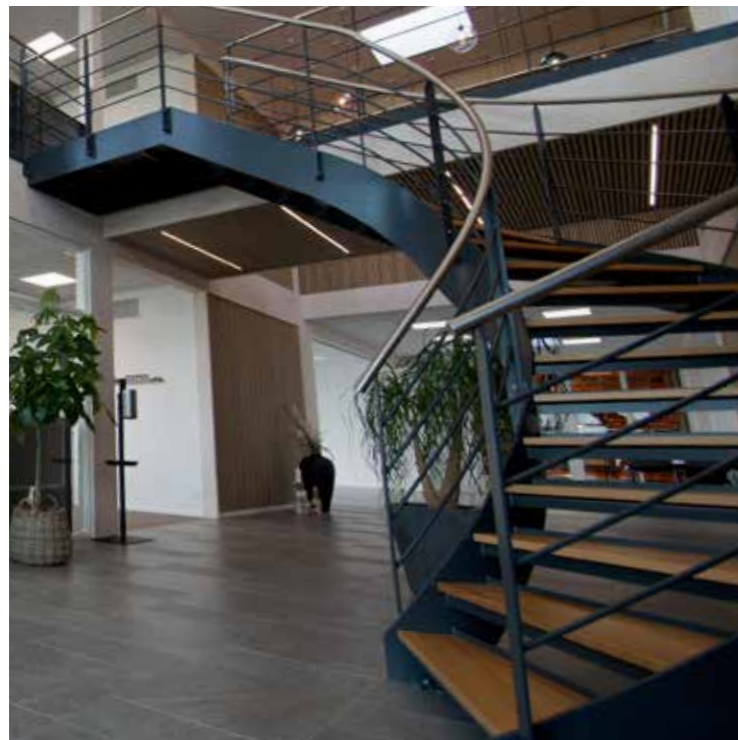

Hovedtrappe

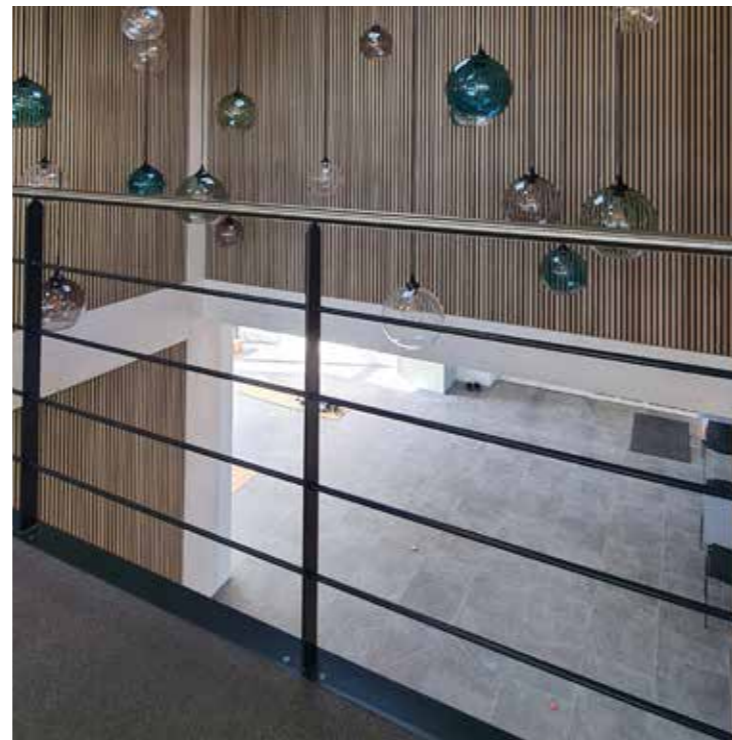


Værn



Lofter og ovenlys i hallen



Udgang til lager

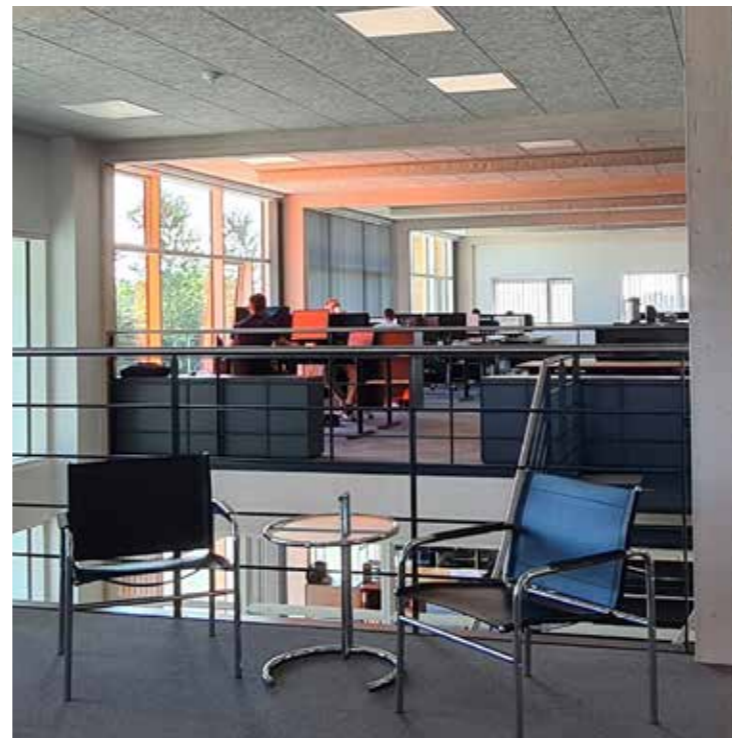

1. sal - kontorområde



Facade på lager